




Основные технические характеристики машины с вакуумным подметально-уборочным оборудованием

Наименование параметра	Значение
Эксплуатационная масса, кг, не более	3200
Типоразмер шин	215R14C
Габаритные размеры, мм, не более:	

- базового шасси: - длина - ширина - высота: - по кабине - по проблесковому маяку - машины с вакуумным подметально-уборочным оборудованием с двумя дисковыми щетками: - длина - ширина - высота: - по кабине и бункеру - по проблесковому маяку		4500 1300 2100 2250 6100 1800 2100 2250
Трансмиссия		Гидростатический привод на 4 колеса
Тип рамы		Шарнирно-сочлененная
Тип кабины	Одноместная, с регулируемым пневматическим сиденьем, с дополнительным откидным сиденьем, с системой кондиционирования воздуха в кабине и независимым отопителем, с автомагнитолой, с ЖК монитором камеры заднего вида, с обогревом зеркал заднего вида	
Колесная база, мм		2000
Ширина колеи, мм		1050
Габаритный радиус поворота, мм, не более - внутренний - внешний		 1500 3100
Максимальная скорость движения, км/ч, не более - транспортная - рабочая		 50 15
Двигатель		WEICHAI TCD2.3
Экологический класс		STAGE 3B (TIER 4)
Мощность двигателя, кВт		55,4

Мощность двигателя, л.с.	75,5
Объем двигателя, см. куб.	2300
Объем топливного бака, л	70
Напряжение электрооборудования, В	12
Объем бункера-накопителя, м3, не менее	2,0
Объем бака чистой воды, л	300
Грузоподъемность, кг, не более	1500
Высота выгрузки бункера, мм, не менее	1600
Регулируемая ширина уборки, м	1,6-2,4
Регулируемая ширина уборки в комплекте с третьей гидроуправляемой щеткой, м	2,5
Ширина сопла всасывающей насадки, мм, не менее	500
Диаметр раструба всасывающей насадки, мм, не менее	170
Диаметр рукава ручного подборщика, мм, не менее	125
Длина рукава ручного подборщика, м, не менее	4
Мойка высокого давления (предназначена для обслуживания машины после окончания рабочей смены)	В комплекте


Варианты навесного оборудования

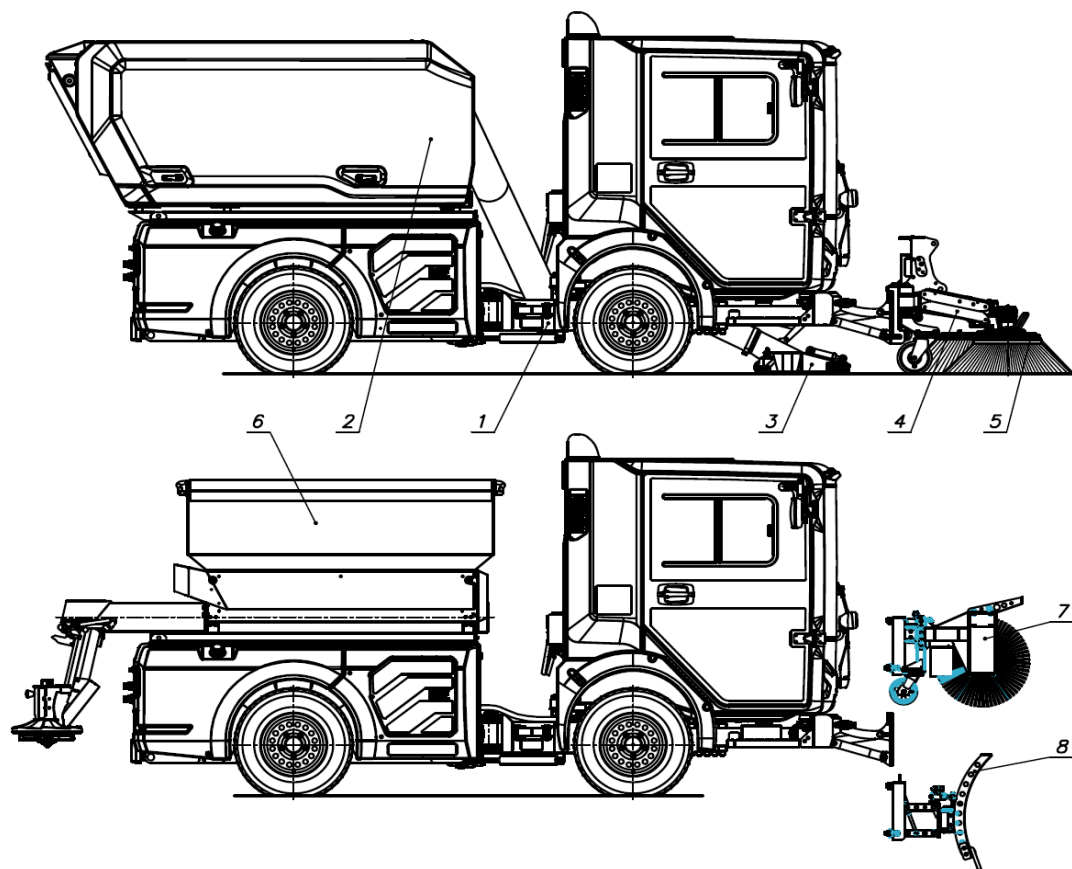


- 1 – шасси;
- 2 – бункер-накопитель с вакуумно-всасывающим оборудованием и баком для воды;
- 3 – всасывающая насадка (сопло);
- 4 – подметальное оборудование (2 щетки);
- 5 – поливочное оборудование (смачивание в процессе подметания);
- 6 – бункер для песчано-солевой смеси с механизмом подачи и автоматической регулировкой распределения ПГМ;
- 7 – поворотная роторная щетка;
- 8 – поворотный прямой отвал.

Габаритные чертежи


Базовое шасси

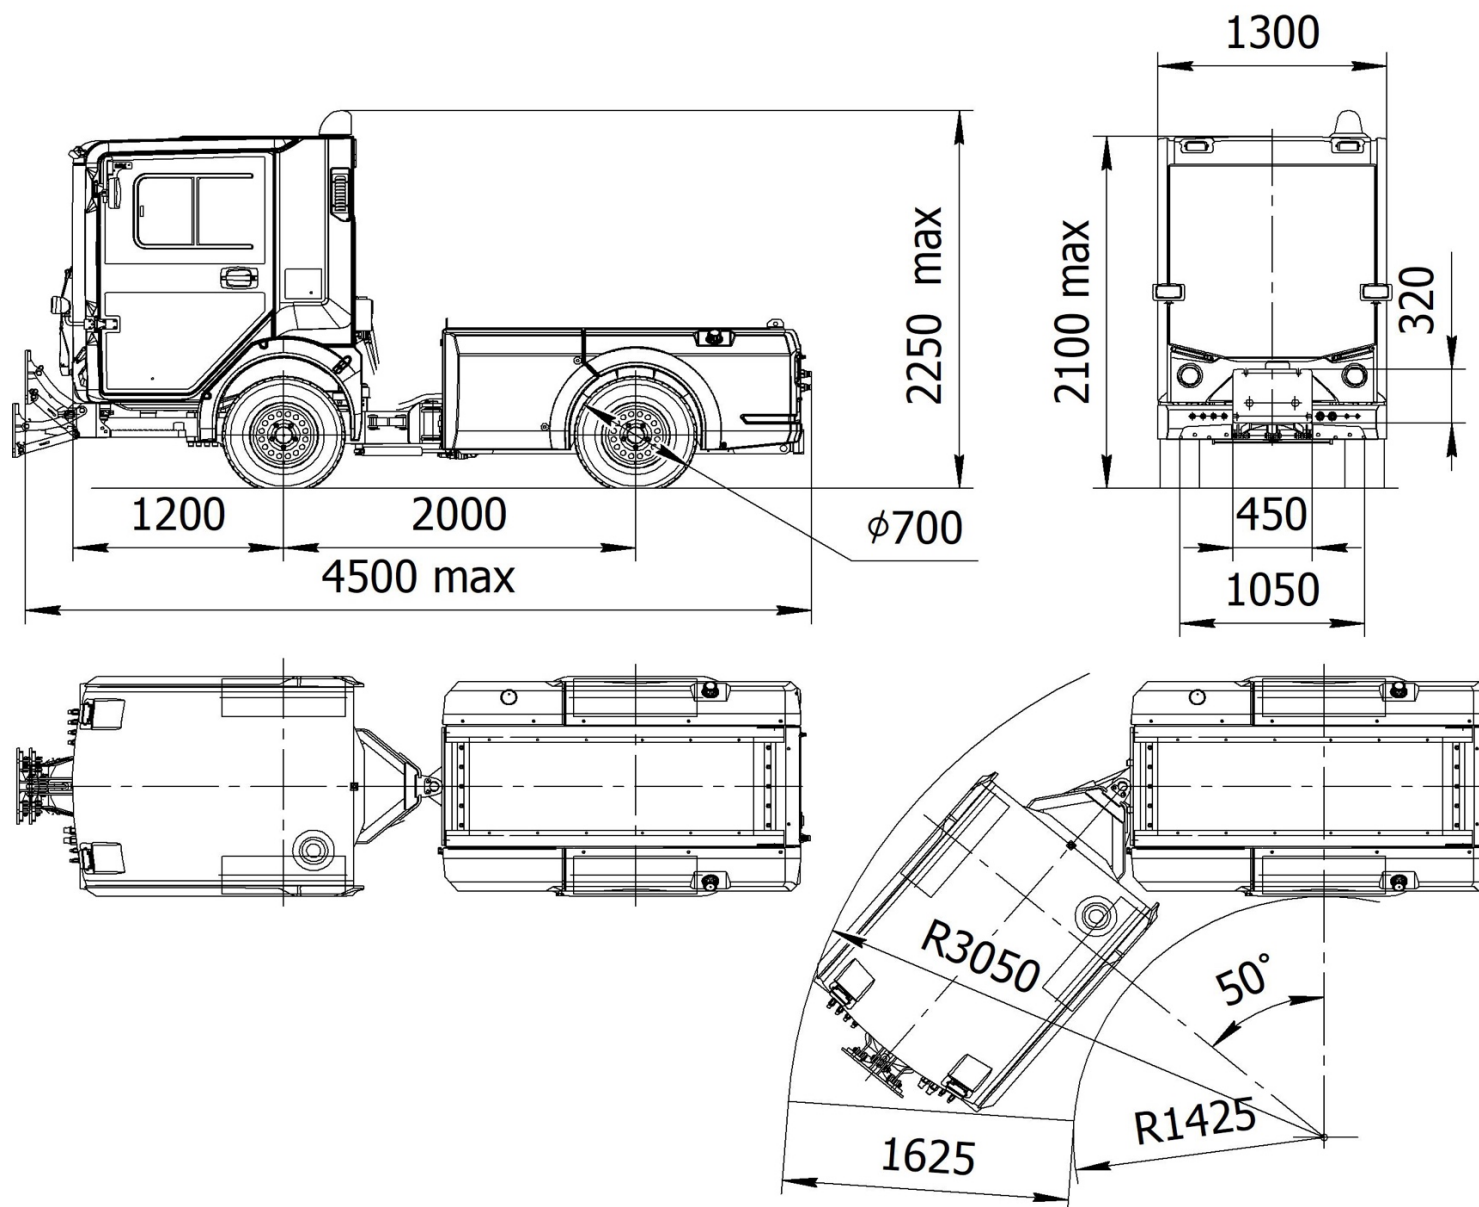

ММК2000 с вакуумно-подметальным оборудованием и 2 лотковыми щетками

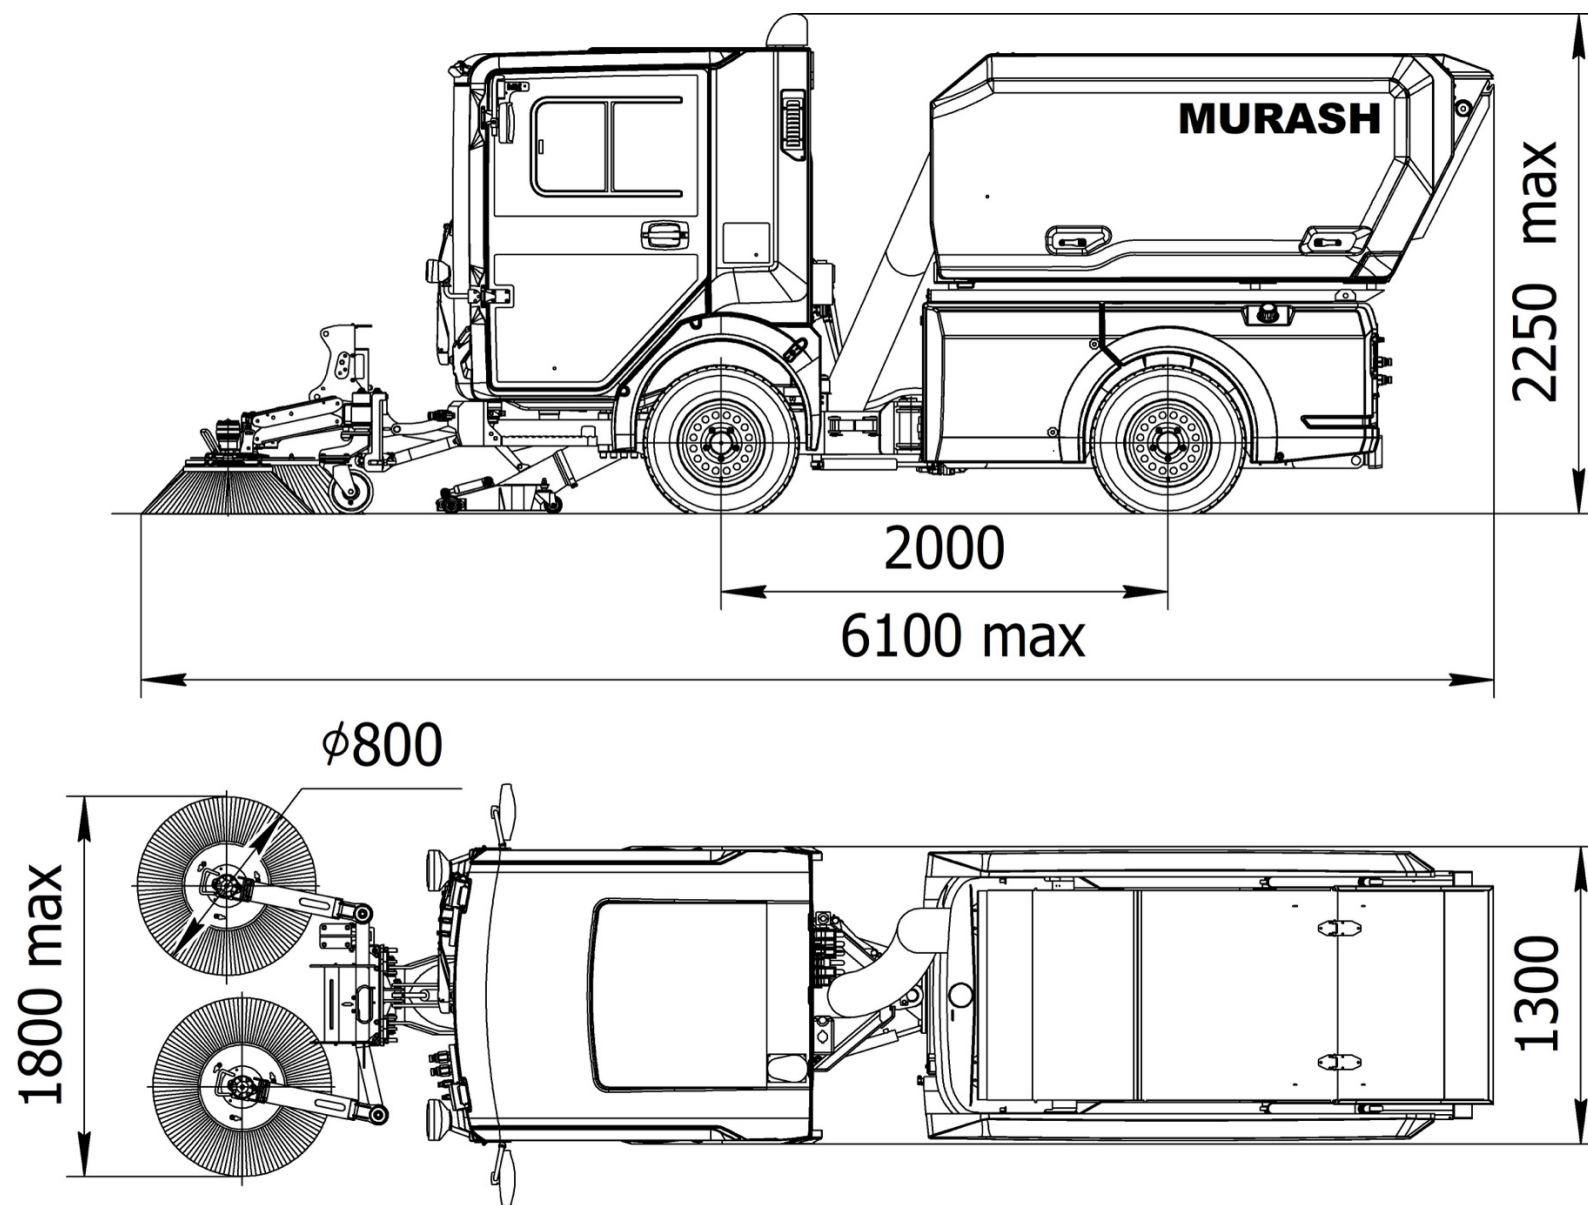

ММК2000 с распределителем противогололедных материалов и роторной снегоуборочной щеткой

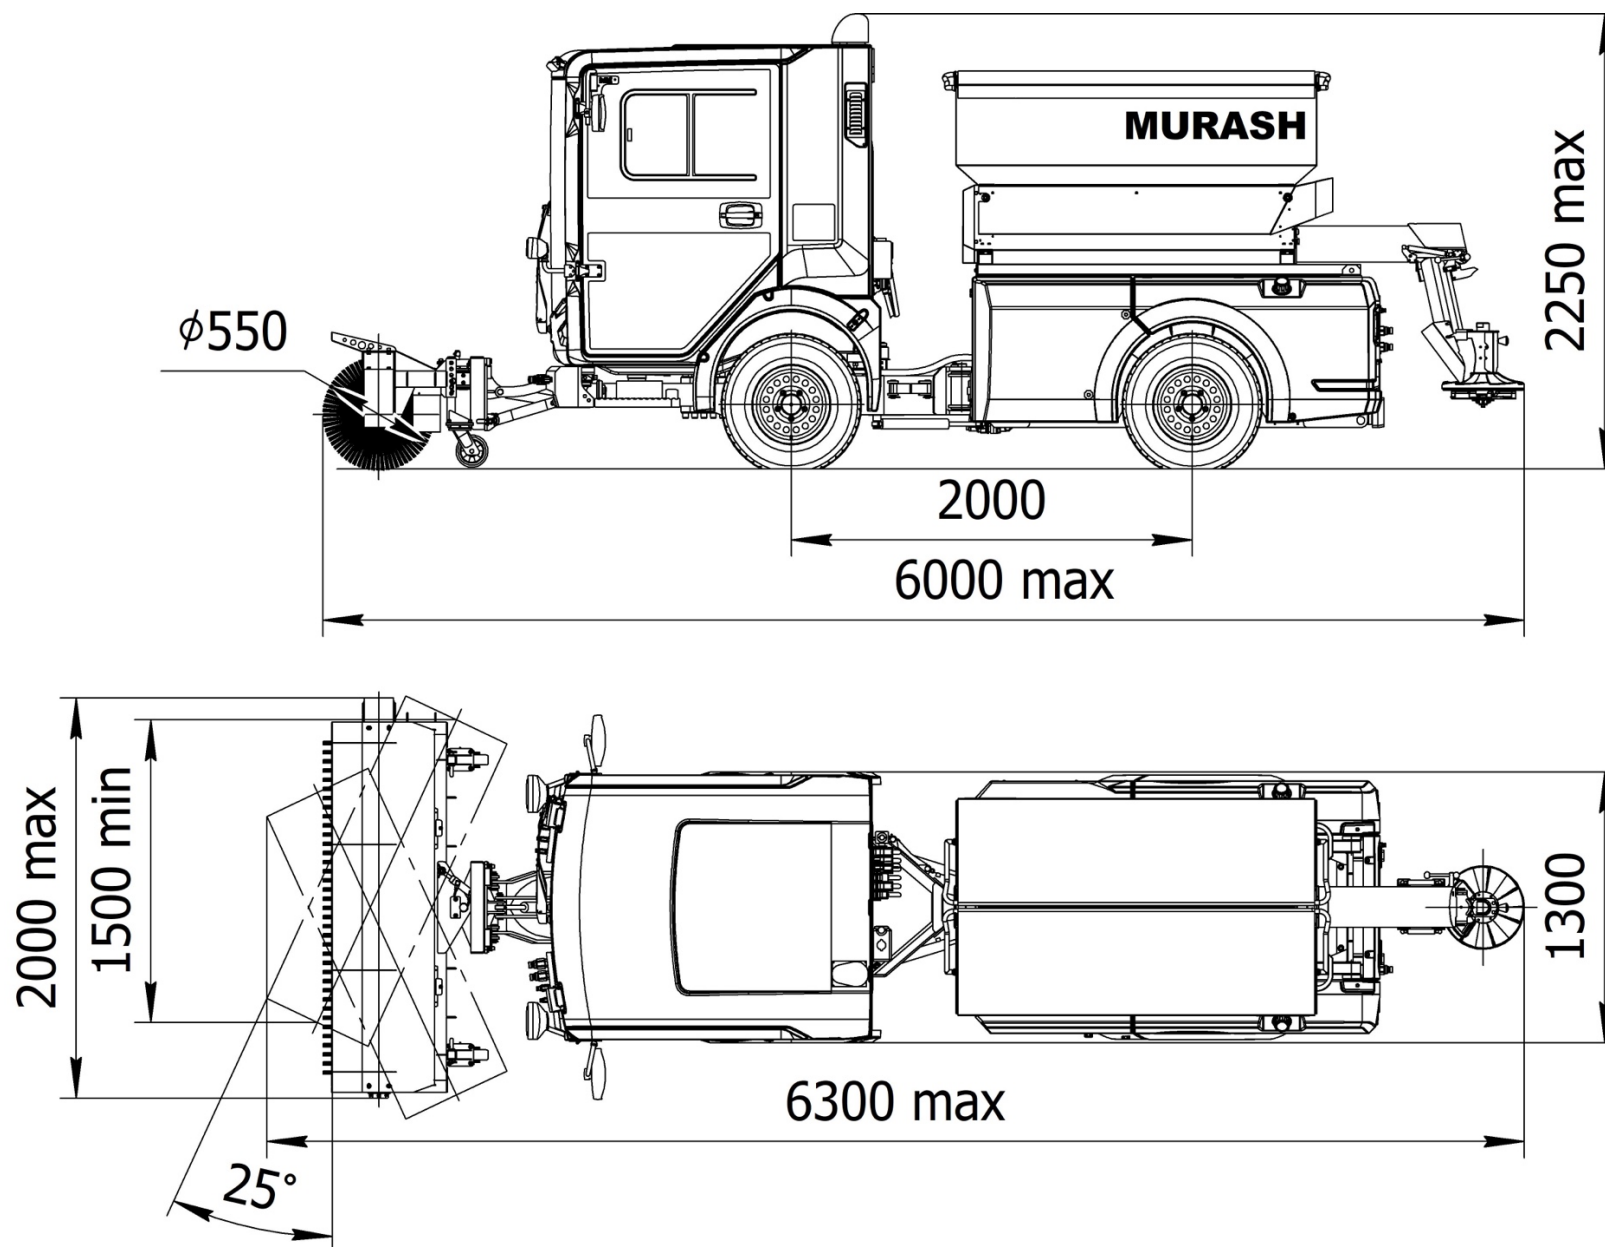

ММК2000 с распределителем противогололедных материалов и отвалом для снега

