



«ДОРМАШЭКСПО» ОДО

Партизанский пр-т, 6Д, оф. 107

220033 Минск

Республика Беларусь

Тел.: +375 (17) 298-42-86

Факс: +375 (17) 298-42-88

A1: +375 (44) 749-86-98

A1: +375 (44) 749-86-96

www.dormashepo.com

Валочные и харвестерные головки



Валочные головки

K23
K24
K25
K32



Накопительная валочная головка

E23
EL23
E24
E25
E32



Харвестерная головка

- S23
- S23C
- S25

NAARVA



Конкурентные преимущества серия К серия Е



- Быстрая установка. Не требуется дополнительная гидравлика.
- Высокое усилие резания, малая масса
 - K24 макс. Ø резки 24 см масса 225 кг
 - E24 макс. Ø резки 24 см масса 260 кг
- Резка одинарным ножом – гладкая поверхность среза
- Высокие погрузочные показатели.
Режущее устройство перемещается на салазках
- Эффективная система накопления и перемещения хлыстов.
- Управление посредством одного клапана на грейфере.
- Сучкорезные ножи для вертикального удаления сучьев.
- Простое обслуживание.

Быстрая установка

Легкая установка на манипулятор вместо грейфера без дополнительных гидравлических или электрических подключений.



Резка одинарным ножом – гладкая поверхность среза





Высокие погрузочные показатели





Эффективная система накопления и перемещения хлыстов



NAARVA



Конкурентные преимущества Серия S. Харвестерные головки



- Быстрая установка. Без дополнительной гидравлики.
- Опции режущего устройства:
- Режущее устройство Ø 30 см.
- Гильотина Ø 23 см, прочная, необслуживаемая.
- = Валка, обрезка сучков, раскряжёвка.
- = Высокое усилие резания (более 10 т)
- = Высокое усилие сучкореза (более 2 т)
- Резка одинарным ножом – гладкий срез
- Простое обслуживание.
- Узкая конструкция, подходит для тонкомеров.
- S23C с цепной пилой – диаметр среза max. 30 см.



NAARVA



Серия S. Харвестерные головки



- S23 с гильотиной
- макс. Ø резки 22-23 см



- S23C с цепной пилой
- макс. Ø резки 30 см



- S25 с гильотиной
- макс. Ø резки 25 см

Измерительное устройство с модулем Bluetooth



Характеристики

- Измерение длины, автоматическая резка сучьев и раскряжевка в размер
- Возможность задать различную длину
- Дисплей 7" с модулем Bluetooth
- Возможность установки датчика диаметра ствола

Совместимо с:

- харвестерными головками Naarva S23C или S23

Опция для харвестерной головки S23: Клин для колки дров сразу после валки



На голвку S23 нож может устанавливаться с клином для колки дров 25-50 см сразу после валки. Клин легко устанавливается и снимается посредством 3 болтов. На 3-точечную навеску трактора можно утановить наш кронштейн для навески биг-бэгов. Колка дров может производиться прямо в биг-бэг сразу после валки.

Принадлежности

+ Клин-дровокол

+ Шток-ограничитель хода для коротких дров 25-35 см.






Управление головками Naarva S23, S23C, K24, E24



Контроль давления
только ОТКРЫВАНИЕ / ЗАКРЫВАНИЕ

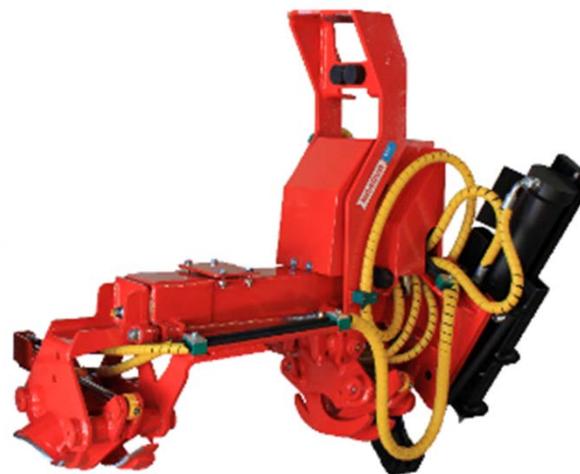




Управление



ОТКРЫТЬ ЗАКРЫТЬ



- Обычная погрузка

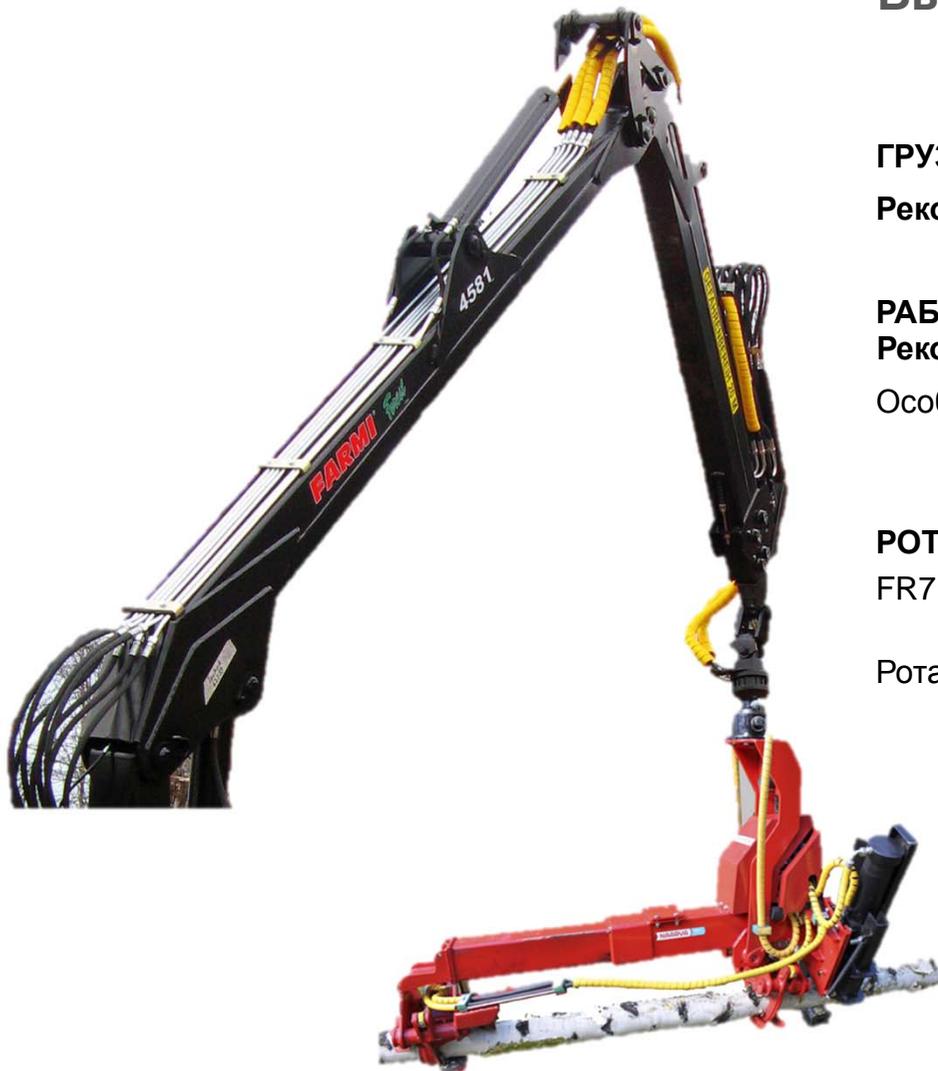

Выбор манипулятора

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ КРАНА:

Рекомендована общая грузоподъемность 25 kNm или более

РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ:

Рекомендованы рукава R1/2" и трубопроводы Ø16 мм.

Особенно при использовании гидронасоса более 60 л/мин (2000 об/мин)

РОТАТОР:

FR7, FR10, GR46....

Ротатор Baltorotrs GR46-02 со смазочными каналами вала 9 мм

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Кронштейн для заготовки дров (для головок FARMИ S230)



Кронштейн для биг-бэга для дров. Крепится на 3-точечную навеску трактора, категория 2 или 3.

Биг-бэги легко навешиваются и снимаются с данного кронштейна. При использовании головки Naarva S23 возможно производить колку дров непосредственно в биг-бэг на кронштейне.



Разборный трубчатый кронштейн. Крепится на 3-точечную навеску трактора, категория 2 или 3.

Биг-бэги легко навешиваются и снимаются с данного кронштейна. При использовании головки Naarva S23 возможно производить колку дров непосредственно в биг-бэг на кронштейне.

Быстросъёмник



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Стандартный быстросъёмник

Быстросъёмник обеспечивает быструю замену грейфера на харвестерную головку и наоборот. Состоит из двух адапторов «мама», которые устанавливаются на грейфер и на валочную либо харвестерную головку, и одного адаптора «папа», который крепится на ротатор. Фиксируется 4-мя болтами.


Быстросъёмник для больших моделей

Быстросъёмник обеспечивает быструю замену грейфера на харвестерную головку и наоборот. Состоит из двух адапторов «мама», которые устанавливаются на грейфер и на валочную либо харвестерную головку, и одного адаптора «папа», который крепится на ротатор. Фиксируется 4-мя болтами.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Удлинитель стрелы для экскаватора 5-8 т

Valves for one extra hydraulic

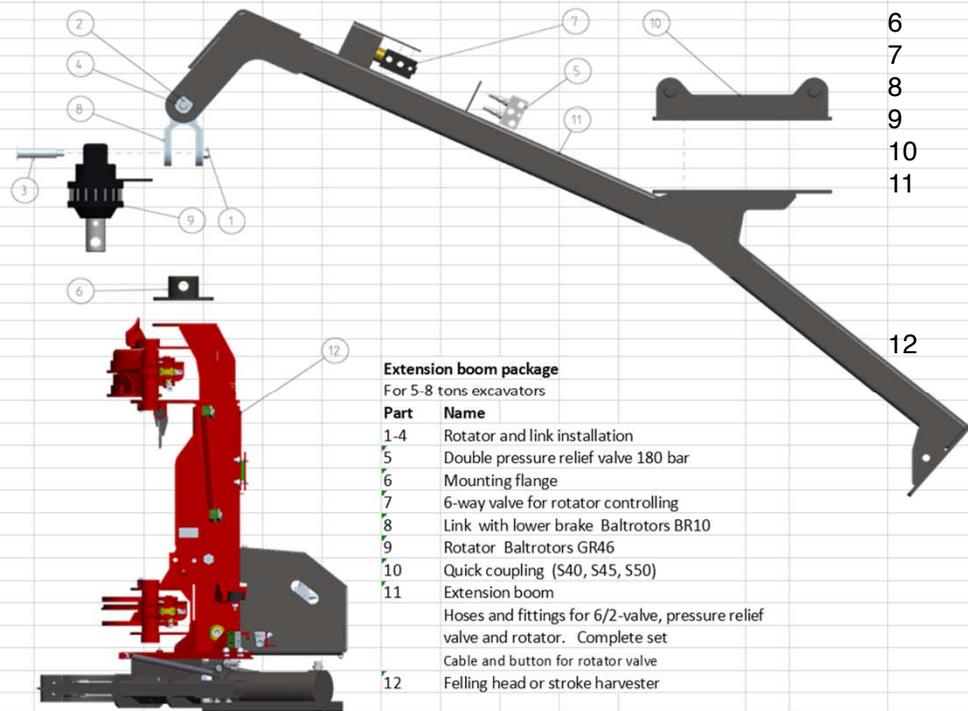

Extension boom package
For 5-8 tons excavators

Part	Name
1-4	Rotator and link installation
5	Double pressure relief valve 180 bar
6	Mounting flange
7	6-way valve for rotator controlling
8	Link with lower brake Baltrotors BR10
9	Rotator Baltrotors GR46
10	Quick coupling (S40, S45, S50)
11	Extension boom
	Hoses and fittings for 6/2-valve, pressure relief valve and rotator. Complete set
	Cable and button for rotator valve
12	Felling head or stroke harvester

Комплект удлинителя стрелы

Для экскаватора 5-8 т

Номер Описание

1-4	Установка ротатора и сочленения
5	Сдвоенный предохранительный клапан 180 бар
6	Монтажный фланец
7	6-линейный клапан управления ротатором
8	Сочленение с тормозом Baltrotors BR10
9	Ротатор Baltrotors GR46
10	Быстросъемник (S40, S45, S50)
11	Удлинитель стрелы
	Рукава и соединения для 6/2 клапана, предохранительный клапан, полный комплект кабелей и кнопок для клапана ротатора.
12	Валочная или харвестерная головка



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Удлинитель стрелы для экскаватора 5-8 т

